

VestaShimi



SLAB CV400

چسب اسلب (پودری)

+ همراه با مایع مکمل BV400

معرفی محصول

این چسب مخلوطی از چسباننده های هیدرولیکی، سنگ دانه های معدنی، مواد افزودنی آلی و پلیمری که با الیاف سلولزی مسلح شده و به صورت دو جزئی همراه با مایع مکمل BV400 تهیه گردیده است و جهت چسباندن اسلب های پرسلان و سنگ بر روی کلیه سطوح داخلی و خارجی (نمای ساختمان) بر روی کف و دیوار مورد استفاده قرار می گیرد.


نحوه استفاده محصول

- محتوی یک پاکت ۲۰ کیلوگرمی چسب CV400 را با ۴ لیتر مایع مکمل BV400 مخلوط نموده و حتما با استفاده از میکسر هم بزنید تا چسبی خمیری شکل و یکنواخت بدست آید. در صورت سفت بودن چسب، می توانید کمی آب را به تدریج به آن اضافه نمایید.
- حدود ۵ دقیقه برای قوام آمدن چسب صبر کنید و پس از آن، دوباره به مدت یک دقیقه چسب را با میکسر هم بزنید.
- با استفاده از کاردک دنداندار و به روش اتصال دابل، چسب را هم بر روی سطح کار و هم بر پشت اسلب و حتما از یک جهت مشابه بکشید.
- پس از نصب هر اسلب، با استفاده از دستگاہ و بیرہ، هوای باقیمانده بین سطح کار و اسلب را خارج نمایید.
- حداقل ۷۲ ساعت پس از نصب، می توانید بندکشی بین اسلب ها را انجام دهید. توجه نمایید که قبل از این زمان، از فشار آوردن بر روی اسلب ها و یا ایجاد هرگونه ارتعاش که باعث لغزش آنها شود، خودداری نمایید.
- حتما قبل از نصب اسلب بر روی سطوح کاشی شده، رنگ شده یا گچی قدیمی، حداقل دو سوم سطح مورد نظر باید خراشیده شود.
- لازم است قبل از نصب اسلب بر روی سطوح گچی، بلوک سبک و یا سایر سطوح مشابه، سطح زیر کار را با یک لایه پرایمر مناسب بپوشانید.

اقدامات پیش از نصب

- ابتدا باید محل مورد نظر را از هرگونه ذرات گرد، غبار و چربی کاملا تمیز نمایید.
- برای نصب روی کاشی و سنگ های قدیمی ابتدا دو سوم سطح زیر کار را خراشیده نمایید.
- لازم است با مایع مکمل BV400 مخلوط و استفاده گردد.



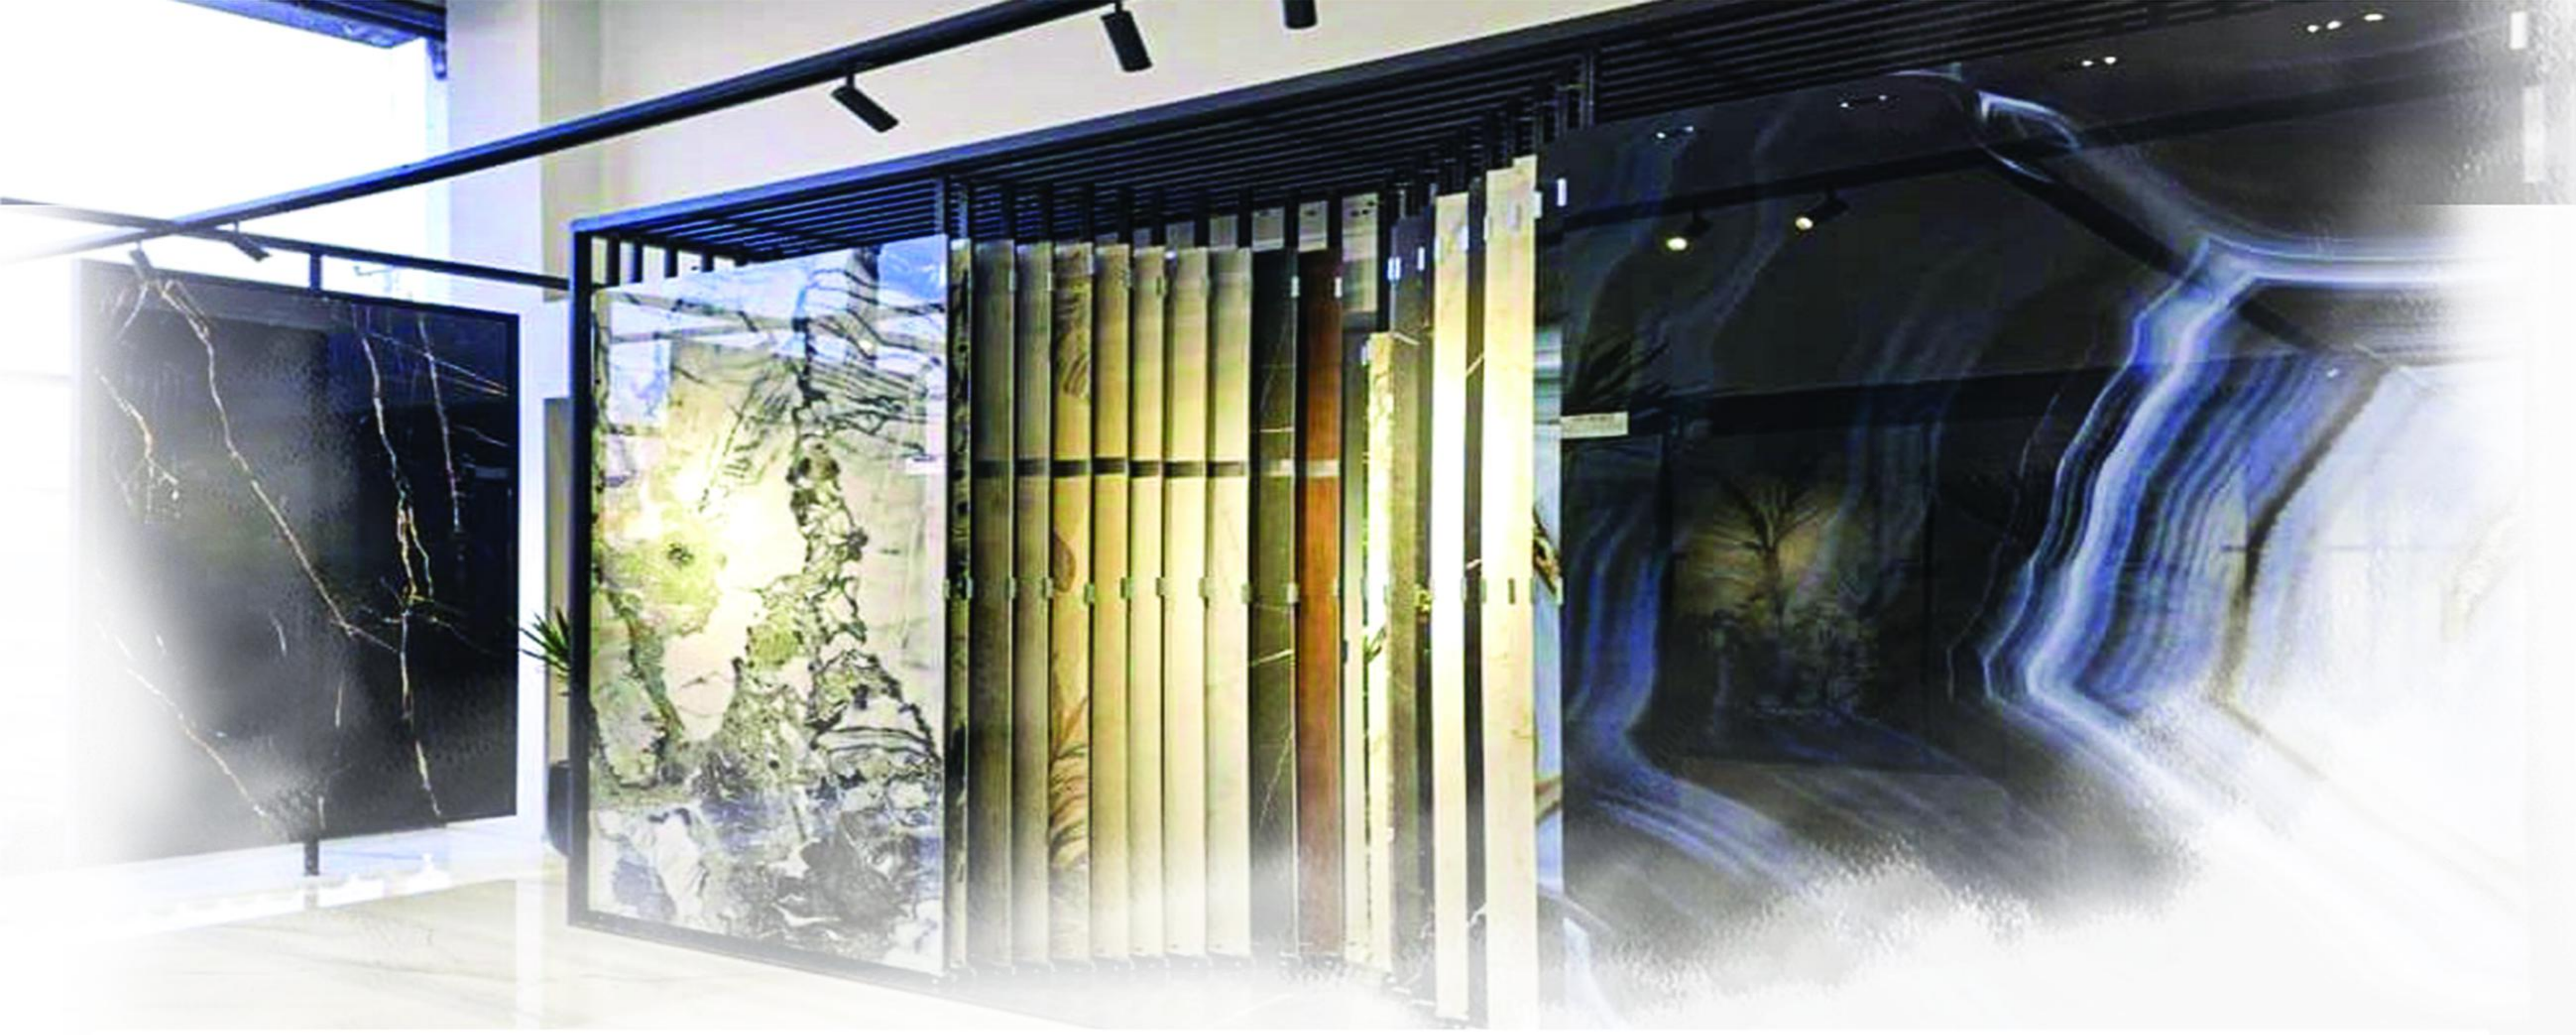

VESTASHIMI INDUSTRIES | PRODUCER OF BUILDING CHEMICAL MATERIALS

| چسب اسلب پودری (دو جزئی) CV400 | مشخصات فنی |
|--|--|
| پودر همگن | حالت فیزیکی |
| سفید یا طوسی - 1.4gr/cm^3 | تنوع رنگ محصول - وزن مخصوص |
| ----- | کلراید |
| ۴ لیتر به ازای ۲۰ کیلوگرم پودر | نسبت مخلوط شدن با مکمل |
| +۱۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد | دمای مناسب نصب |
| -۲۵ تا +۸۰ درجه سانتی گراد | مقاومت دمایی پس از خشک شدن کامل |
| 0.65 N/mm^2 | مقاومت کششی |
| 0.65 N/mm^2 | مقاومت برشی |
| 0.55 N/mm^2 | مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب |
| 0.55 N/mm^2 | مقاومت چسبندگی کششی بعد از فرارگرفتن در معرض حرارت |
| ----- | مقاومت شیمیایی |
| ۳۰ دقیقه | زمان کارپذیری - زمان باز |
| ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از نصب | زمان خشک شدن اولیه |
| ۷۲ ساعت پس از نصب | زمان مناسب بندکشی |
| ۳ تا ۵ میلیمتر - ۳ تا ۵ کیلوگرم بر مترمربع | ضخامت ملات - میزان مصرف |
| حداکثر ۱ سال پس از تولید ، دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید | مدت زمان انقضا و شرایط نگهداری |

موارد کاربرد این چسب

اتصال دائمی و محکم سرامیک‌های بزرگ، پرسلان، سنگ، و اسلب با ابعاد گسترده به کف و دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان مناسب است.

امکان استفاده در داخل و خارج ساختمان به دلیل توانایی ضدآب بودن و مقاومت در برابر شرایط جوی مختلف است.

امکان استفاده بر روی انواع سطوح مختلف از جمله دیوارها و کفها است.

امکان استفاده از آن بر روی سطوح دارای سیستم های گرمایشی، بالکن، پاسیو، استخر، سطوح گچی، بلوک‌های گچی و دیگر مکان‌های مشابه نیز وجود دارد.

نکته ای در مورد قیمت این محصول

قیمت چسب اسلب تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. ترکیبات و مواد افزودنی مورد استفاده، کیفیت تولید و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ممکن است بر قیمت تاثیر بگذارد. ویژگی‌های خاص مانند مقاومت در برابر شرایط محیطی نیز ممکن است قیمت را متاثر کند، همچنین شهرت و برند تولیدکننده نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارد. هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود. با توجه به همه این عوامل قیمت چسب اسلب (CV400+BV400) تولید شده از وستاشیمی اسپادانا با وجود کیفیت بالایی که دارد، بسیار مناسب و مقرون به صرفه است.



PN2644-PL-CPR-12004



6361157958



ISO 9001:2015